




CO.SI.ME.

EQUIPMENT FOR ATEX



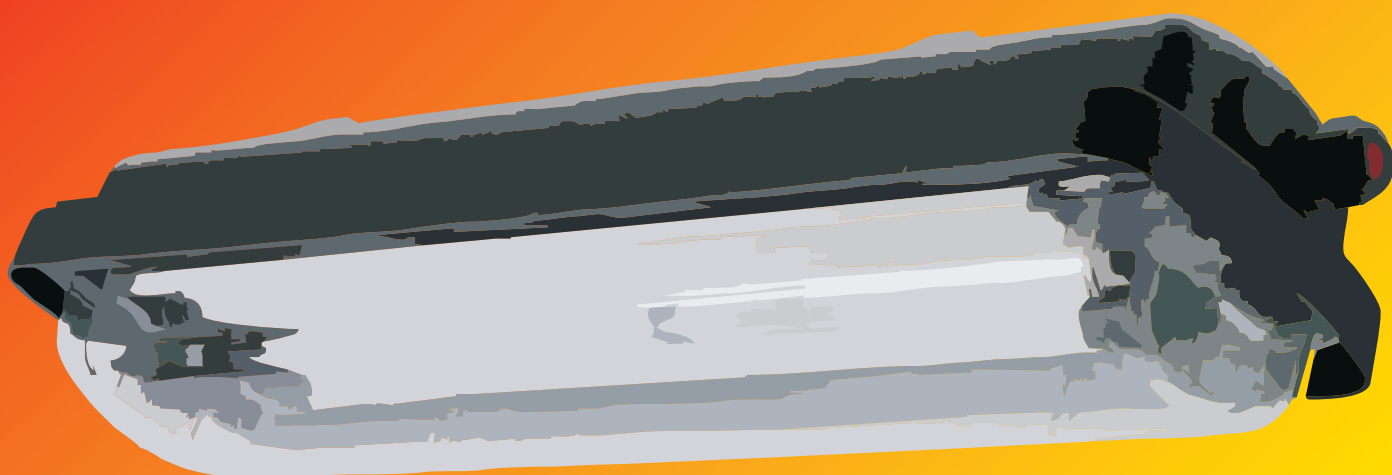

GAS	II3G Ex nA IIC T6 ÷ T5 Gc	IP 66	Zone 2 - Zone 22	
DUST	II3D Ex tc IIIC T80÷T100°C Dc	IP 66	❄️-25°C ÷ ☀️+40°C	❄️-25°C ÷ ☀️+60°C

Materiale : Corpo GRP (poliestere con fibra di vetro)
Parte trasparente : Policarbonato
Installazione : Soffitto/Sospensione/Palina/Parete 45°
Viti : In acciaio inox
Guarnizioni : EPDM
Portalampane : Policarbonato attacco G13 - G5
Ingresso : N°2 M25 (tappo+pressacavo 13+18mm)

Material : GRP body (polyester glass reinforced)
Transparent part : Polycarbonate
Installation : Stainless steel
Hardware : Ceiling/Suspended/Pole/Wall 45°
Gaskets : EPDM
Lampholder : Polycarbonate G13 - G5 caps
Cable entry : N°2 M25 (plug+cable gland 13+18mm)

Tensione : 230 [Vac] a richiesta [110Vac/dc]
 24 [Vdc] vedi Q4 : AVNL con LED

Fattore di potenza : >0.9 con reattore elettronico
Accessori : tubo fluorescente : suffisso (L)
 (a richiesta)

Voltage : 230 [Vac] on demand [110Vac/dc]
 24 [Vac] see Q4 : AVNL with LED

Power factor : >0.9 with electronic ballast
Accessories : fluorescent tube : suffix (L)
 (on demand)

Tensione emergenza : 230 [Vac] a richiesta [110Vac/dc]
Batterie : Ni-Cd 4Ah - a richiesta 7Ah

Emergency voltage : 230 [Vac] on demand [110Vac/dc]
Battery : Ni-Cd 4Ah - on demand 7Ah



Codice / Code	L	N	N° lamp	🔌	[W]	weight [kg]
AVN... 118	732	400	1	G13	1x16+18	
AVN... 218	732	400	2	G13	2x16+18	
AVN... 318	732	400	3	G13	3x16+18	
AVN... 136	1342	450	1	G13	1x32+36	
AVN... 236	1342	450	2	G13	2x32+36	
AVN... 336	1342	450	3	G13	3x32+36	

Codice / Code	L	N	N° lamp	🔌	[W]	weight [kg]
AVN... 118	732	400	1	G5	1x16	
AVN... 218	732	400	2	G5	2x16	
AVN... 318	732	400	3	G5	3x16	
AVN... 136	1342	450	1	G5	1x28+54	
AVN... 236	1342	450	2	G5	2x28+54	
AVN... 336	1342	450	3	G5	3x28	

Codice / Code	L	N	N° lamp	🔌	[W]	weight [kg]
AVNE... 118	732	400	1	G13	1x16+18	
AVNE... 218	732	400	2	G13	2x16+18	
AVNE... 318	732	400	3	G13	3x16+18	
AVNE... 136	1342	450	1	G13	1x32+36	
AVNE... 236	1342	450	2	G13	2x32+36	
AVNE... 336	1342	450	3	G13	3x32+36	

Codice / Code	L	N	N° lamp	🔌	[W]	weight [kg]
AVNE... 118	732	400	1	G5	1x16	
AVNE... 218	732	400	2	G5	2x16	
AVNE... 318	732	400	3	G5	3x16	
AVNE... 136	1342	450	1	G5	1x28+54	
AVNE... 236	1342	450	2	G5	2x28+54	
AVNE... 336	1342	450	3	G5	3x28	

